


Deckshield Rapide ID OS-8

Ein schnell aushärtendes OS 8 MMA-Beschichtungssystem für die Verwendung auf Parkhausböden.

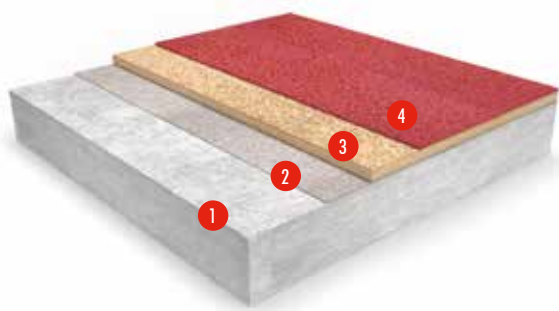

- 1 Vorbereiteter Untergrund
- 2 Deckshield Rapide Grundierung, abgestreut mit Quarzsand
- 3 Deckshield Rapide Flexible Binder mit LDE Filler + Quarzsand Abstreung
- 4 Deckshield Rapide Topcoat

EN1504-2 / OS-8 Konform

Geprüft nach EN1504-2 Prüfnormen für den Oberflächenschutz von Beton, entsprechend der Prüfkategorie OS-8

BRANDVERHALTEN	
EN 13501-1	C _{fi} -s1
RUTSCHFESTIGKEIT	
UNE-EN 13036-4	Klasse III: > 55 Nasstest
HAFTZUGFESTIGKEIT	
EN 1542	> 1,5 N/mm ²
ABRIEBFESTIGKEIT (Taber)	
UNE-EN ISO 5470-1	Gewichtsverlust < 3000 mg
SCHLAGFESTIGKEIT	
UNE-EN ISO 6272-1	Klasse III: > 24,5 Nm
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN CHEMISCHE ANGRIFFE	
UNE-EN 13529 Gruppe 3 & 10	Reduzierung der Shore D-Härte < 50 %; Keine Defekte

AUSHÄRTEZEITEN	
Begehrbar	1 Stunde
Voll Belastbar & chemisch ausgehärtet	2-3 Stunden

Die vorbezeichneten Werte beschreiben typische Eigenschaften, die in Labortests bei +20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit erreicht wurden.



Rutschfestigkeit:

Rutschfest durch strukturierte Oberfläche.



Schnelle Aushärtung:

Vollständig befahrbar und chemisch ausgehärtet innerhalb von 3 Stunden.



Chemiekalienbeständig:

Weitgehend beständig gegen Kraftstoff, Frostschutzmittel, Hydraulikflüssigkeit, Chloride & Batteriesäure.



Lärmreduzierung:

Reduziert Geräusche durch geringere Schallreflexion.

Spezifikation




System	Deckshield Rapide ID OS-8
Oberfläche	Strukturiert / Seidenmatt
Schichtdicke	3-4 mm

Untergrundvorbehandlung, Mischen und Verarbeitung jeweils gemäß dem technischen Merkblatt des Produktes.

In diesem System enthaltene Produkte

Grundierung	0,3-0,5 kg/m ² Deckshield Rapide Standard Primer oder Deckshield Rapide Damp Primer mit 0,3 kg/m ² Quarzsand 0,3-0,8 mm abgestreut
Beschichtung	1,0 kg/m ² Deckshield Rapide Flexible Binder + 1,5 kg/m ² LDE Filler Abgestreut mit 4,0 kg/m ² Quarzsand 0,7-1,2 mm
Versiegelung	0,7 kg/m ² Deckshield Rapide Topcoat (Empfehlung: 2 Applikationen)

Standardfarbtöne

		
Kieselgrau RAL 7032	Lichtgrau RAL 7035	Fenstergrau RAL 7040
		
Silbergrau RAL 7001	Anthrazitgrau RAL 7016	

Die gezeigten Farbtondarstellungen können abweichen.

Weitere Farbtöne

Die weiteren Farbtöne können zu Abweichungen bei den Produktpreisen und Lieferzeiten führen.

			
Verkehrsgrau A RAL 7042	Verkehrsgrau B RAL 7043	Verkehrsgrün RAL 6024	Verkehrsrot RAL 3020
			
Verkehrsgelb RAL 1023	Verkehrsblau RAL 5017	Verkehrsschwarz RAL 9017	Verkehrsweiß RAL 9016

Die gezeigten Farbtondarstellungen können abweichen.

Anforderungen an den Untergrund

Die Druckfestigkeit des Beton- oder Estrichuntergrundes muss mindestens 30 N/mm² betragen und frei von Oberflächensedimentation, Staub und anderen Verunreinigungen sein. Nach der Untergrundvorbehandlung muss die Haftzugfestigkeit mind. 1,5 N/mm² betragen. Der Untergrund soll seine Ausgleichsfeuchte (20 °C / 65 % relative Luftfeuchte) erreicht haben. Bei höheren Feuchtigkeitsgehalten muss Deckshield Damp Primer als Grundierung verwendet werden.

Applikationsservice

Die Applikation sollte von einem gewerblichen, unterwiesenen Fachverarbeiter durchgeführt werden. Einzelheiten erhalten Sie bei unserem Kundendienstteam.

Reinigung & Wartung

Regelmäßig mit einer ein- oder zweiköpfigen Scheuersaugmaschine in Verbindung mit einem mildalkalischen Reinigungsmittel reinigen.

Wichtige Informationen

Kein Kunstharzsystem ist vollkommen farbecht. Der Farbton kann sich eventuell im Laufe der Zeit verändern (Vergilbungseffekt). Die Farbveränderung hängt u.a. von der vorherrschenden UV-Einstrahlung und den Umgebungsbedingungen ab. Daher kann der Grad der Farbveränderung zeitlich nicht vorhergesehen werden. Eine Farbveränderung markiert sich bei hellen Farbtönen in der Regel deutlicher. Diese beeinträchtigt jedoch nicht die physikalischen oder chemischen Beständigkeitseigenschaften des Produktes. Wir haben uns bemüht, innerhalb unseres Standardsortiments Farben zu verwenden, die diese Veränderung möglichst gering halten. Intensiv gefärbte Produkte (z. B. Haarfärbemittel, medizinische Desinfektionsmittel usw.) und Weichmacher (z. B. aus Gummireifen) können zu irreversiblen Verfärbungen der Oberfläche führen. Bitte wenden Sie sich für weitere Beratung an unsere Flowcrete Mitarbeiter.

Umweltaspekte

Das fertige System ist als nicht gesundheits- und umweltgefährdend eingestuft. Die lange Lebensdauer und die fugenlose Oberfläche reduzieren den Bedarf an Reparaturen und Wartung. Umwelt- und Gesundheitsaspekte werden während der Herstellung und Anwendung der Produkte durch Flowcrete Mitarbeiter und geschulte Anwendungsteams kontrolliert.

Für die Produkte der Tremco CPG Germany GmbH und seine Niederlassungen gilt eine Garantie in Bezug auf Material- und Herstellungsfehler. Alle Produkte werden gemäß unserer Standard-Geschäftsbedingungen verkauft. Diese können Sie unter www.alteco-technik.de einsehen oder erhalten auf Anfrage gerne eine Kopie. Alle von der Marke Flowcrete unterbreiteten Vorschläge für Verarbeitungspraktiken oder Applikationsspezifikationen verstehen sich lediglich als mögliche Option und ersetzen nicht die professionelle Beratung für den Einzelfall. Die Marke Flowcrete empfiehlt dringend, jeweils vor der Entscheidung über den Einsatz des Systems, der Wahl der Applikationstechnik, dem Design etc. den Rat eines qualifizierten Beraters einzuholen, welcher u.a. über fundierte Kenntnisse in Bezug auf den jeweiligen Einsatzzweck verfügt. Alle Datenblätter wurden für die Produkte der Marke Flowcrete erstellt. Bitte konsultieren Sie unser technisches Team für weitere Details und nähere Angaben.

FCS18.2.DE.03/11.06.2025