


Peran STB Marine (ca 3 mm)

Ett slitstarkt och dekorativt golv med infärgad kvartssand i klarplast, avsett för fartygs- och båtdäck. IMO-godkänt.



- 1 Förbehandlat underlag
- 2 Peran Primer W
- 3 Peran STB Marine, Infärgad kvartssand
- 4 Peran STB Marine, Peran STB Marine Filler, Infärgad kvartssand
- 5 Peran STB Marine

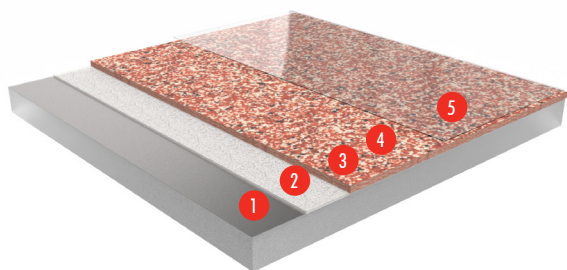

Tilltalande:

Främjar upplevelsen av arbetsmiljön.



Slitstark:

Utmärkt allmän slit- och stötbeständighet på ytan.



Kemikaliebeständig:

Utmärkt tålighet mot rengöringsmedel, socker och syror.



Enkel att rengöra:

Fogfri och hygienisk yta som är lätt att rengöra och underhålla.

REAKTION VID BRANDPÅVERKAN	
EN 13501-1	B _{ff} -s1
IMO FTP-kod 2010, del 5	I överensstämmelse med
IMO FTP-kod 2010, del 2	I överensstämmelse med
NÖTNINGSMOTSTÅND	
EN 13892-5	RWA1 (< 1 cm ³)
TEMPERATURBESTÄNDIGHET	
Tål upp till 70°C (periodvis) eller 50°C (kontinuerligt)	
SLAGHÅLLFASTHET	
EN ISO 6272	IR15 (15 Nm)
VIDHÄFTNINGSHÅLLFASTHET	
EN 13892-8	B2.0 (≥ 2 MPa)
VATTENGENOMSLÄPPLIGHET	
Karsten Test	Nil (ogenomtränglig)
GENOMSLÄPPLIGHET FÖR VATTENÅNGA	
ASTM E96:90	1.36 g / m ² / mm / 24 hrs
HALKMOTSTÅND*	
EN 13036-4 (typvärden för 4-S gummiglidare)	Torr >40 låg halkrisk
TRYCKHÅLLFASTHET	
EN 13892-2	>40 N/mm ²
BÖJHÅLLFASTHET	
EN 13892-2	15 N/mm ²
DRAGHÅLLFASTHET	
BS 6319-7	10 N/mm ²

HÄRDNING	10 °C	20 °C	30 °C
Lätt trafik	36 h	24 h	16 h
Full belastning	72 h	48 h	36 h
Fullt genomhärdad	12 d	7 d	4 d

Siffrorna ovan är typiska egenskaper, uppnådda i laboratorietester vid 20 °C och 50 % relativ fuktighet.

* Halkskyddet kan förändras markant beroende på installationssätt, verksamhet, olämpligt underhåll eller lång tids användning. Kontakta Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, för rådgivning vid val av halkskydd, särskilt för ytor under våta betingelser.

Föreskrivande text

System	Peran STB Marine
Finish	Blank
Tjocklek	ca 3 mm
Kulör	till exempel Grey 7100
Förarbete och applicering enligt tillverkarens anvisningar.	
Tillverkare	Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, Tel: +46 31 57 00 10

Produkter ingående i systemet

Primer 1	Peran Primer W, ca 0,2 kg/m ²
Primer 2	Peran STB Marine, ca 0,3 kg/m ²
Strösand	Infärgad kvartssand i storlek 7/8 (0,4-1,2 mm), ca 0,5 kg/m ²
Beläggning	Peran STB Marine, ca 0,75 kg/m ² blandat med: Peran STB Marine Filler, ca 0,75 kg/m ²
Strösand	Infärgad kvartssand i storlek 7/8 (0,4-1,2 mm), ca 3,0 kg/m ² (full mättnad)
Topcoat	Peran STB Marine, ca 0,2 kg/m ²

Detaljerade läggingsanvisningar erhålls på begäran.

Krav på underlaget

Stålunderlaget måste bearbetas till SA 2.5 (enligt DIN 55929) och vara rostskyddsbehandlat. Rostskyddsprimern ska ha en draghållfasthet $\geq 1,5$ MPa till underlaget.

Läggning och applicering

Installationen ska utföras av en Flowcrete-godkänd entreprenör med dokumenterad kvalitetssäkring. Information om Flowcrete-godkända entreprenörer får du genom att kontakta vår kundservice eller via vår hemsida.

Skötsel, rengöring och underhåll

Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel, eller med ett mildt alkaliskt medel vid svåra fläckar. Detaljerade skötselanvisningar finns att ladda ner på vår hemsida.

Metoder och specifikationer i detta dokument, eller i annan kommunikation från Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, är endast vägledande exempel. De utgör inte bindande teknisk rådgivning och ersätter inte professionell konsultation. Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB rekommenderar därför att kunder alltid inhämtar oberoende rådgivning från kvalificerad fackman innan beslut fattas om utformning, installation eller tekniska åtgärder. Systemdatablad skrivet för Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB. [SE/2026/04/20]

Observera

Alla hårdplastsystem kan gulna över tid på grund av UV-strålning och värme, en process som inte kan förutsägas. Förändringen syns tydligare på mycket ljusa färger, men påverkar inte produktens fysiska eller kemiska beständighet. Vi har dock valt basfärger som minimerar denna effekt. Även starkt färgade ämnen (som t.ex. hårfärger och desinfektionsmedel) och mjukgörare (från t.ex. gummidäck) kan orsaka permanent missfärgning på ytan.

Miljöaspekter

Slutprodukten är säker för hälsa och miljö. Systemets höga slitstyrka och fogfria yta minskar behovet av underhåll och städning. Hälsö- och miljöaspekterna kontrolleras genomgående vid tillverkning och applicering, både av Flowcrete-anslagna och av utbildade, erfarna entreprenörer.

Viktigt att observera

Flowcretes produkter garanteras mot material- och tillverkningsfel i enlighet med våra standardvillkor för Garanti samt Försäljnings- och Leveransvillkor. Garantin täcker dock inte lämplighet för ett specifikt ändamål, följdskador eller andra relaterade skador. Granska garantivillkoren i detalj innan produkterna installeras.



Färgerna kan avvika något från verkligheten. Kontakta din säljrepresentant eller kundservice för ett rättvisande kulörprov eller vid önskemål om specialfärg. Information om kulörbrytning finns att tillgå på vår hemsida.