

ME055


CEPHE YANGIN MEMBRANI A1

Nefes Alabilir Yangına Dayanımlı Cephe Örtüsü

30-09-2026 / V 3

Açıklama

ME055, kalıcı olarak kapatılmış cephe kaplamalarının arkasında dış cephe membranı olarak uygulama için yangın koruma sınıfı A1 olan son derece nefes alabilen bir cam elyaf membrandır. Yanmazlığı, yangın koruma gereksinimlerinin arttığı yüksek katlı cepheler için mükemmel bir ürün çözümü olmasını sağlar.

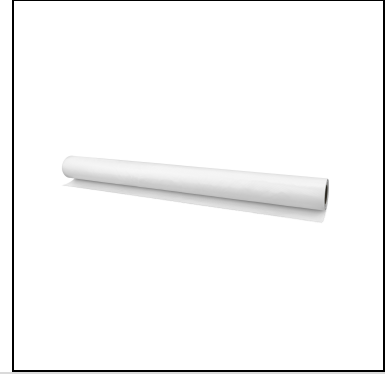

Özellikler ve Faydalar

- Yangına Tepki Sınıfı A1
- Nefes alabilir ve buhara açıktır
- Yüksek çekme mukavemetine sahip çok sağlam
- Kapalı cephelerin arkasında kullanım için su geçirmez W2

Kullanım Amacı

ME055, özellikle yangın koruma gereksinimleri artırılmış binalar için nefes alabilen cephe membranı olarak uygundur. Beyaz renkli ME356 Yapışkan Bant A1 ile birlikte, su geçirmezlik W2'nin yeterli olduğu ve EN 13501-1'e göre yanmazlık sınıfı A1'e yüksek değer verilen tüm cephe alanlarını kaplamak için harici nefes alabilen membran olarak kullanılır.

Ambalajlama

Rulo başına 1,5m x 50m olarak mevcuttur.

Mevcut renk

Beyaz

Depolamak

Orijinal ambalajında serin, kuru ve doğrudan hava koşullarına ve UV ışınlarına maruz kalmayan

Teknik Bilgiler

Gramaj		210 g/m ²
Yangın ne Tepki	EN 13501-1	A1
Su Geçirgenliğine Dayanım	EN 1928	W2
Maksimum Çekme Dayanımı Boyuna/Çapraz Değer	EN 12311-1	3500 / 1800 N/50mm
Yırtılma Direnci	EN 12310-1	350 / 420 N

Teknik Veri Sayfası

ME055

CEPHE YANGIN MEMBRANI A1

Teknik Bilgiler

Su Buharı Geçirgenliği (Sd)	EN ISO 12572	0.03m
Uv Direnç		3 ay kaplamasız
Sıcaklık Dayanımı		- 40 °C ila + 150 °C

Yüzey Hazırlığı

Yüzeylerin temiz, kuru, toz ve ME055 uygulamasını etkileyebilecek diğer kirleticilerden arındırılmış olduğundan emin olun.

Uygulama

ME055, cephede yatay veya dikey hizalamada doğrudan rulodan uygulanır. ME055'i alt tabakaya tutturmak için zımba olarak çift taraflı yapışkan bant şeritleri veya mekanik sabitlemeler kullanın. Membran derzleri ve üst üste binmeler en az 10 cm üst üste bindirilerek yapılmalıdır. Bunlar Illbruck'un ME356 Yapışkan Bant A1 kullanılarak kapatılabilir. ME055'i uzun vadede cepheye dışarıdan sabitlemek için cephe alt yapısını veya karşı çitaları kullanın.