

## YTELSESERKLÆRING

Ihht Annex III i Den Europeiske Byggevareforordningen No 305/2011 endret ved kommisjonsdelegert forskrift (EU) No 574/2014

No: **FL-00001**

<b>For systemet:</b>	<b>Flowfast BC</b> bestående av:
<b>Primer:</b>	Flowfast 101 Standard Primer eller Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer eller Flowfast 108 Damp Primer + kvartssand
<b>Hovedlager:</b>	Flowfast 205 Standard Binder + SNL Filler + kvartssand
<b>Topcoat:</b>	Flowfast 304 Standard Seal eller Flowfast 305 Standard Seal LV eller Flowfast 319 Flexible Seal

som beskrevet i våre tekniske datablader og leggeanvisninger.

1. Varetypens unike identifikasjonskode:

**Flowfast BC**

2. Tilsiktet bruksområde:

**Herdeplastbasert avrettingsmateriale for innendørs bruk**

3. Produsent:

**Alteco Technik GmbH**  
**Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen**  
**Germany**

4. System eller systemer for vurdering og kontroll av yteevne:

**System 4**  
**System 3 (for reaction to fire)**

5. A) Harmonisert standard

**EN13813:2002**

B) Teknisk kontrollorgan

**Ikke aktuelt**

6. Angitt ytelse for **Flowfast BC**

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Avgivelse av korrosive stoffer	SR	<b>13813:2002</b>
Slitasjemotstand	AR0.5	
Slagfasthet	IR4	
Vedheftstyrke (til underlag)	B2.0	
Reaksjon på brann	Cfl-s1	

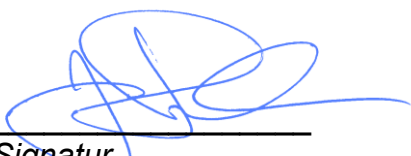
Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

**Johan Henriksson, Business Development Manager Flooring**

Sted **Göteborg**

Dato **2025-06-05**

  
**Signatur**

## CE-merking

<b>CE</b>	
<b>Alteco Technik GmbH</b> <b>Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen</b> <b>Germany</b>	
<b>Flowfast BC</b>	
<b>13</b>	
<b>DoP no FL-00001</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Herdeplastbasert avrettingsmateriale for innendørs bruk	
Avgivelse av korrosive stoffer	SR
Slitasjemotstand	AR0.5
Slagfasthet	IR4
Vedheftstyrke (til underlag)	B2.0
Reaksjon på brann	C <sub>fl-s1</sub>

## UKCA-merking

<b>UK CA</b>	
<b>Alteco Technik GmbH</b> <b>Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen</b> <b>Germany</b>	
<b>Flowfast BC</b>	
<b>21</b>	
<b>DoP no FL-00001</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Herdeplastbasert avrettingsmateriale for innendørs bruk	
Avgivelse av korrosive stoffer	SR
Slitasjemotstand	AR0.5
Slagfasthet	IR4
Vedheftstyrke (til underlag)	B2.0
Reaksjon på brann	C <sub>fl-s1</sub>