


Deckshield Rapide ID OS-8 (3-4mm)

En snabbhärdande parkeringshusbeläggning av metylmetakrylat (MMA) för användning på mellanliggande bjälklag.

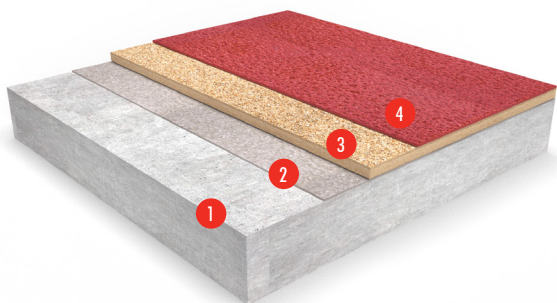

- 1 Förbehandlat underlag
- 2 Deckshield Rapide Standard Primer eller Deckshield Rapide Damp Primer + kvartssand
- 3 Deckshield Rapide Flexible Binder med SNL- eller LDE Filler + kvartssand
- 4 Deckshield Rapide Topcoat

- Halkskyddad:**
Strukturerad yta för att minimera halk- och sladdrisk.
- Snabbhärdande installation:**
Fullt körbar och kemiskt härdad inom 3 h.
- UV- och väderbeständighet:**
Färgbeständig yta som tål extrema väderförhållanden utan att blekas.
- Bullerdämpande:**
Förbättrad friktion för underlaget som minimerar obehagligt ljud från däckskrik.

Efterlevnad av EN 1504-2 / OS 8:
Testad enligt teststandarder i EN 1504-2 för ytskydd av betong, i enlighet med kategori OS 8.

REAKTION VID BRANDPÅVERKAN	
EN 13501-1	C _{fi} -s1
HALKMOTSTÅND	
UNE-EN 13036-4	Klass III: >55 Våtttest
VIDHÄFTNINGSHÅLLFASTHET	
Bestämning av vidhäftningsstyrka genom avdragsprovning	
EN 1542	> 1,5 N/mm ²
NÖTNINGSMOTSTÅND (Taber)	
UNE-EN ISO 5470-1	Viktminskning <3000 mg
SLAGHÅLLFASTHET	
UNE-EN ISO 6272-1	Klass III: >24,5 Nm
MOTSTÅNDSFÖRMÅGA MOT KRAFTIG KEMISK PÅVERKAN	
UNE-EN 13529 Grupp 3 & 10	Inga defekter eller minskning av Shore-hårdhet > 50 %

HÄRDNING	
Gångbar	1 h
Full trafik- och kemisk härdning	2-3 h



Färgerna kan avvika något från verkligheten. Kontakta din säljrepresentant eller kundservice för ett rättvisande kulörprov eller vid önskemål om specialfärg. Information om kulörbrytning finns att tillgå på vår hemsida.

Föreskrivande text

System	Deckshield Rapide ID OS-8
Finish	Sidenmatt
Tjocklek	3-4 mm
Kulör	till exempel Dark Grey
Förarbete och applicering enligt tillverkarens anvisningar.	
Tillverkare	Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, Tel: +46 31 57 00 10

Produkter ingående i systemet

Primer	Deckshield Rapide Standard Primer eller Deckshield Rapide Damp Primer, ca: 0,3-0,5 kg/m ² , uppströad med kvarssand, 0,4-0,8 mm, ca: 0,3 kg/m ²
Beläggning	Deckshield Rapide Flexibel Binder, ca: 1,0 kg/m ² + SNL- eller LDE- Filler, ca: 1,5 kg/m ² . Uppströas med kvarssand 0,7-1,2 mm, ca: 4,0 kg/m ²
Topplack:	Deckshield Rapide Topcoat, ca: 0,7 kg/m ² (appliceras i ett eller två lager)

Detaljerade läggingsanvisningar erhålls på begäran.

Krav på underlaget

Underlaget (betong/avjämningsmassa) ska ha en tryckhållfasthet på minst 25 N/mm² och draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Ytan måste vara fri från cementhud, damm och andra föroreningar. Respektera tork-/uthärdningstiden för eventuell avjämningsmassa. Den maximalt tillåtna relativa fuktigheten (RF) i underlaget är 93%. Tillskjutande fukt eller grundvattentryck får inte förekomma.

För Deckshield Rapide Damp Primer kan RF i underlaget vara max 97 %.

Läggning och applicering

Installationen ska utföras av en Flowcrete-godkänd entreprenör med dokumenterad kvalitetssäkring. Information om Flowcrete-godkända entreprenörer får du genom att kontakta vår kundservice eller via vår hemsida.

Skötsel, rengöring och underhåll

Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel, eller med ett mildt alkaliskt medel vid svåra fläckar. Detaljerade skötselanvisningar finns att ladda ner på vår hemsida.

Miljöaspekter

Slutprodukten är säker för hälsa och miljö. Systemets höga slitstyrka och fogfria yta minskar behovet av underhåll och städning. Hälsö- och miljöaspekterna kontrolleras genomgående vid tillverkning och applicering, både av Flowcrete-anställda och av utbildade, erfarna entreprenörer.

Viktigt att observera

Flowcretes produkter garanteras mot material- och tillverkningsfel i enlighet med våra standardvillkor för Garanti samt Försäljnings- och Leveransvillkor. Garantin täcker dock inte lämplighet för ett specifikt ändamål, följdskador eller andra relaterade skador. Granska garantivillkoren i detalj innan produkterna installeras.

Metoder och specifikationer i detta dokument, eller i annan kommunikation från Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, är endast vägledande exempel. De utgör inte bindande teknisk rådgivning och ersätter inte professionell konsultation. Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB rekommenderar därför att kunder alltid inhämtar oberoende rådgivning från kvalificerad fackman innan beslut fattas om utformning, installation eller tekniska åtgärder. Systemdatablad skrivet för Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB. [SE/2026/03/26]