

Technisch productblad

ME316


ADHESIVE TAPE FLEECE

Foliekleefband Vlies

26-08-2026 / V 4

Omschrijving

Speciaal polypropyleen vlies voorzien van een watervaste dispersieacrylaatlijm en een in twee delen verwijderbare laag siliconenpapier.

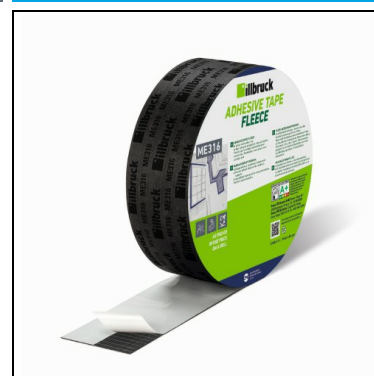

Kenmerken en voordelen

- Geschikt om af te werken met pleisterwerk
- Tweedelige schutfolie, slit in het midden
- Kan binnen en buiten worden gebruikt
- 6 maanden UV- en weerbestendig
- Grote kleefkracht op de meeste bouwmaterialen

Toepassingsgebied

Enkelzijdig kleefband voor een hoogwaardige luchtdichte en weerbestendige afdichting van diverse folies, beton, baksteen, cellenbeton en hout. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Verwerkingsgebieden

ME316 is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder het afdichten van gevelplaten en voor het duurzaam verlijmen van illbruck commerciële dampremmende en ademende membranen. Bijzonder geschikt voor het afdichten van naden tussen houten panelen om de prestaties op lange termijn te behouden. Er wordt een permanente hechting bereikt op alle illbruck bouwbeschermingsmembranen en PE, PA, PP, aluminium-folies, beton, baksteen en blokken, gasbeton en hout die worden gebruikt om een luchtdichte afdichting te creëren.

Leveringsvorm

Breedte (mm)	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos
60 mm	ME316504612	25 m	10

Technische informatie

Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)		0,44 m
Uv-bestendigheid		6 maanden
Verwerkingstemperatuur		-10°C t/m +40°C **
Emissieclassificatie	Emicode	EC1+
Temperatuurbestendigheid		-40°C t/m +90°C
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen		Goed

Technisch productblad

ME316

ADHESIVE TAPE FLEECE

Technische informatie

Opslag	Koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	24 maanden, in de verpakking
Kleur	Zwart met grijze tekst
Materiaal	Speciale polypropyleen vlies met een waterbestendige lijmlaag

* = Afhankelijk van omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid

** = Afhankelijk van omgevingstemperatuur is het gebruik van primer ME904 aanbevolen

Vorbereiding

- De hechtvlakken moeten droog zijn en vrij van vet, stof en kleefresten.
- Voor een perfecte hechting adviseren wij bij sterk zuigende ondergronden of lichtvochtige omstandigheden de ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco toe te passen.

Applicatie

- Maak de schutfolie los en positioneer het kleeftape over de aansluiting zodat de minimale dekking 20 mm op elk substraat is.
- Trek het schutfolie geleidelijk los en plak het kleeftape vast terwijl het spanningsvrij en kreukvrij op de ondergrond komt.
- Druk het kleeftape stevig aan met een aandrukroller voor een goede hechting.

Let op

De zelfklevende lijm is niet compatibel met hybride lijm. Probeer geen illbruck zelfklevende tape te plakken met hybride afdichtmiddel.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Technisch productblad

ME316

ADHESIVE TAPE FLEECE

Certificering

