


Deckshield LBD (5-6 mm)

Et polyuretanbasert beleggsystem for parkeringsplasser med en teknisk avansert, avledende polyuretanbasert fuktsperre.



- 1 Forberedt underlag
- 2 Deckshield DPM + kvartssand
- 3 Deckshield Finish

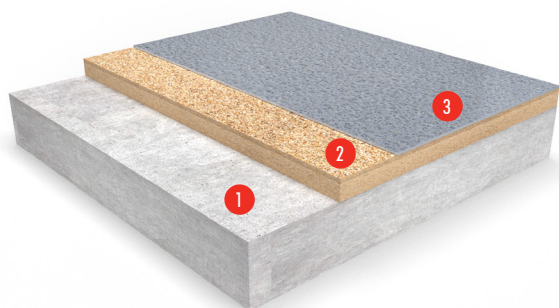

Fuktsperre:

Motstandsdyktig mot opptil 97 % relativ luftfuktighet i underlag av betong eller avrettingsmasse.



Sklisikker:

Overflatens sklisikkerhet kan tilpasses til spesifikke krav.



Slitstarkt:

Ideell for overflater med vedvarende biltrafikk.



Kjemisk resistent:

Beskytter mot en rekke syrer, baser, løsemidler, alkoholer og drivstoff.

I samsvar med EN 1504-2/OS-8 Testet i henhold til teststandarden EN 1504-2 for produkter til beskyttelse av betongoverflater i henhold til testkategori OS-8.

BRANDKLASSE	
EN 13501-1	B _f -s1
TEMPERATURBESTANDIGHET	
Motstandsdyktig opp til 70 °C (periodisk) eller 50 °C (kontinuerlig)	
SLAGFASTHET	
EN ISO 6272-1	Klass 1 (8 Nm)
SLITASJETEST FOR PARKERING	
VK1 (7 500 sykler)	
MOTSTANDSDYKTIGHET MOT SLITASJE	
EN 13892-4	AR0,5 ($\leq 50 \mu\text{m}$)
VEDHEFTNING	
EN 1542	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
VEDHEFT ETTER TERMISK KOMPATIBILITET (med sykluser av frost/tine og tordenvær)	
EN 13687-1 och 2	2,4 N/mm ²
DIFFUSJON AV VANNDAMP	
EN ISO 7783	Klass III ($> 50 \text{ m}$)
VANNGJENNOMTRENGELIGHET	
EN 1062-3	$0,000 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$
GJENNOMTRENGELIGHET FOR KARBONDIOKSID	
EN 1062-6	$> 50 \text{ m}$
SKLISIKKERHET	
EN 13036-4 (typiske verdier for 4-S glidende gummi)	Våt: Klass III (> 55)
MOTSTANDSDYKTIGHET MOT STERKE KJEMISKE STOFFER	
EN 13529 Grupp 1, 3 och 10	Ingen feil eller reduksjon av shore D-hårdhet $> 50 \%$
MOTSTAND MOT NEGATIVT VANNTRYKK	
Intern testing	3,5 MPa

HÄRDNINGSTID	10 °C	20 °C	30 °C
Lett fotgjengertrafikk	30 timmar	18 timmar	12 timmar
Full trafikk	48 timmar	36 timmar	24 timmar

Modellspesifikasjon

System	Deckshield LBD OS-8
Ytfinish	Blank

Klargjøring og påføring i henhold til produsentens anvisninger.

Produkter som inngår i denne ordningen

Primer	Deckshield DPM 5,6 kg/m ² kvarssand 0,4–0,8 mm vid 3,5 kg/m ²
Toppskikt	Deckshield Finish vid 0,5–0,8 kg/m ² (appliceras i ett eller två skikt)

Detaljerte leggeanvisninger er tilgjengelig på forespørsel.

Standardfarger



Mid Grey
280

Light Grey
232

Window Grey
2012

Dark Grey
281



Forest Green
754



Tile Red
637



Traffic Purple
920

De faktiske fargene kan avvike fra eksemplene ovenfor. Kontakt ditt nærmeste Tremco CPG-kontor for et fullstendig fargekart og prøver.

Krav på underlaget

Betong- eller avrettingsmassen skal ha en trykkfasthet på minst 25 N/mm² og en strekkfasthet på mer enn 1,5 MPa og være fritt for sementslam, støv og andre forurensninger. Underlaget skal være overflatetørt med et fuktighetsinnhold på under 97 % RF i underlaget.

Installasjonsservice

Informasjon om våre leverandører får du av vårt kundeserviceteam, og du finner den på vår hjemmeside.

www.flowcrete.eu

Stell, rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med en kombiskrubbemaskin med en eller to roterende børster og et mildt, alkalisk rengjøringsmiddel. Tremco CPG-produkter er garantert mot material- og produksjonsfeil og selges i henhold til selskapets standard garantivilkår, som er tilgjengelige på forespørsel.

Miljøhensyn

Det ferdige systemet anses som ufarlig for helse og miljø. Den lange levetiden og den sømløse overflaten betyr mindre behov for reparasjoner, vedlikehold og rengjøring. Miljø- og helsemessige aspekter overvåkes av Tremco CPGs ansatte og opplærte og erfarne entreprenører under produksjon og påføring av produktene.

Viktige referanser

Ingen herdeplastsystemer er helt fargeekte, og fargen kan endre seg (gulne) over tid. Fargeforandringer forårsakes av UV-lys og varmenivåer i omgivelsene, og det er derfor ikke mulig å forutsi hvor raskt de skjer. Dette er mer merkbart på svært lyse farger, men påvirker ikke produktets fysiske eller kjemiske bestandighet. Vi har bestrebet oss på å bruke farger i vårt standardsortiment som minimerer denne endringen. Produkter med sterke farger og migrasjon fra gummidekk kan føre til permanent misfarging av overflaten. Ta kontakt med vår tekniske serviceavdeling for råd.

Tremco CPG-produkter er garantert mot material- og produksjonsfeil og selges i henhold til selskapets standard garantivilkår, som er tilgjengelige på forespørsel. Arbeidsmetodene eller monteringsanvisningene som foreslås for det sammensatte gulv- eller veggsystemet (i motsetning til ytelseserklæringene for de enkelte produktene) i denne (eller annen) Tremco CPG-kommunikasjon, er kun potensielle alternativer og utgjør eller erstatter ikke profesjonell rådgivning. Tremco CPG anbefaler at alle kunder rådfører seg med en kvalifisert, uavhengig fagperson før de bestemmer seg for design, installasjon osv. Systemdatabladet er utarbeidet for Tremco CPG Norway AB. Ta kontakt med det tekniske teamet i ditt land for spesifikk informasjon [10/10/23, 01 SE].