

Technisch productblad

## ME105


### BITUMEN TAPE LEAD

Bitumenband Lood

08-05-2024 / V 1

#### Omschrijving

Een kunststoflaminaatfolie van 0,05 mm dikte, voorzien van een 1,0 mm dikke laag gemodificeerde bitumen met een verwijderbare beschermfolie op de bitumenlaag.

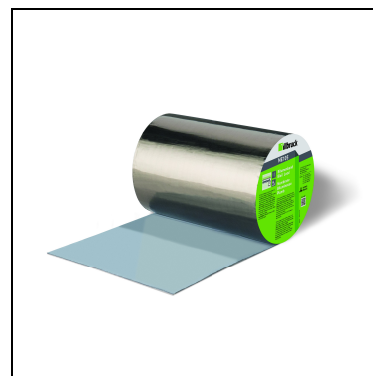

#### Kenmerken en voordelen

- Zeer goede hechting
- Water- en waterdampdicht
- Gemakkelijk te verwerken
- Zelfklevend
- Geen extra mechanische bevestiging noodzakelijk

#### Gebruiksdoel

Kunststoflaminaatfolie geschikt voor: het afdichten van aansluitvoegen tussen gevelelementen en draagconstructies in de spouw, het afdichten van aansluitnaden bij golf of profielplaten, het repareren en afdichten van scheuren in lood, het bekleden van goten en het afdichten van aansluitingen van dakramen en lichtkoepels (m.u.v. PVC).

#### Leveringsvorm

Item nr.	Breedte x Dikte in mm	Doosinhoud in M	Rollen per doos
ME105329634	50 x 1,0	60	6
ME105329628	75 x 1,0	40	4
ME105329626	100 x 1,0	30	3
ME105329627	150 x 1,0	20	2
ME105329630	200 x 1,0	10	1
ME105312026	250 x 1,0	10	1
ME105329632	300 x 1,0	10	1

Ook verkrijgbaar in de kleur aluminium (ME104 Bitumenband Alu).

#### Technische informatie

Samenstelling	Kunststoflaminaatfolie met zelfklevende bitumenlaag en schutfolie	
Type kleef		Bitumen elastomeren
Doordringbaarheid van waterdamp ( $\mu$ )	DIN 52615	$\mu > 1.000.000$
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	DIN 4108-3	Waterdamp dicht (sd $\geq 1.500$ m).
Uv-weerstands		Ja, folie voldoet

Technisch productblad

## ME105

### BITUMEN TAPE LEAD

#### Technische informatie

Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Doorvoer Temperatuur		-20°C tot +70°C
De van de opslagtemperatuur		+5°C tot +25°C
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Vlekvorming op bouwdelen:	Niet verdraagzaam met PVC, verf en hout
Opslag		Plat en vlak liggend, droog en stofvrij
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		12 maanden, in de verpakking

#### Voorbereiding

- De ondergrond dient schoon, droog, vorst- en stofvrij te zijn.
- Zand-cementslurrieresten borstelen en randen vlak afsteken.
- Alle poreuze ondergronden voorbehandelen met ME901 Butyl- & Bitumenprimer.

#### Applicatie

- Poreuze ondergronden voorbehandelen met ME901 Butyl- & Bitumenprimer (zie werkvoorschrift).
- Op ruwe oppervlakken de poriën goed insmeren (vullen).
- De hechtprimer laten drogen totdat deze nog iets kleverig aanvoelt.
- Het band op de gewenste lengte afknippen. Beschermfolie verwijderen en het band recht plaatsen.
- Tijdens het wegtrekken van de beschermlaag het band gelijktijdig zeer stevig aandrukken (bij voorkeur met een rubber nadenrol).
- Een overlapping van minimaal 50 mm aanbrengen.
- Horizontale waterkering in verticale gevelvlakken.
- De overbrugging van het binnenblad naar het metselwerk (buitenblad) ondersteunen met bv. eterboard.
- De bitumen minimaal 10 mm van de voorzijde van het metselwerk terughouden.
- Bij stelkozijnen is de Butylhoek voor lucht- en waterdichte aansluitingen toepasbaar.
- Bij buitentemperaturen onder +10°C het band bij kamertemperatuur opslaan. Bij lage temperaturen (<10°C) is het gebruik van een föhn aan te bevelen.
- Oppassen voor oververhitting van de bitumen.

#### Let op

Bitumineuze producten kunnen doorbloedingsverschijnselen veroorzaken of migreren door opname van weekmakers en/of oplosmiddelen uit bouwmaterialen (PVC, lexan, PU kitten etc). Vooraf testen wordt aanbevolen.

#### Garantie

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technisch productblad

## ME105

### BITUMEN TAPE LEAD

#### Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad.

#### Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).