

**NOCH NIE WAR
RENOVIEREN
SO EINFACH!**

JETZT NEU.

**TR600 3D-
Renovierungs-
Leiste
(Innen und Außen)**



TR600 3D-Renovierungsleiste:

die fachgerechte Lösung für den Fenstertausch.

Mit der neuen TR600 3D-Renovierungsleiste, verfügbar in 4 Breiten, können Fensteranschlussfugen beim Fenstertausch ganz einfach und dauerhaft im Innen- und Außenbereich abgedichtet werden. Sie ermöglichen die Verleistung inklusive geprüfter Abdichtung in einem System und unter sauberen Arbeitsbedingungen. Der Schaumstreifen, welcher sich fest in der Leiste befindet, übernimmt dabei die 3-dimensionale Bewegungsaufnahme.

Zur luftdichten Anbindung der Weichlippe an die Laibung z. B. am Putz, ist es notwendig den Spalt mit einem Füllstoff zu versiegeln. Besonders geeignet ist hier der illbruck SP525 Hochaufugen-Dichtstoff. Dieser stellt eine form- und kraftschlüssige Verbindung der Leiste mit der Laibung her und sichert damit eine fachgerechte Montage. Für den optisch perfekten Blickfang sorgen zudem zwölf verschiedene Dekore.



Geprüfte Bewegungsaufnahme

Saubere Montage

Ganzjahreslösung


Produkthighlights



Ideale Bewegungsaufnahme

Die Leiste hat ein integriertes superelastisches Dichtband für die ideale Bewegungsaufnahme, geprüft nach **ift-Richtlinie MO-01/1:2007-01** und **Ö-Norm**.

Für weitere Infos und technische Daten einfach QR-Code scannen:



Saubere Montage

Perfekte Lösung für den Fenstertausch mit nur einer Leiste und einem Füllstoff. Saubere, fachgerechte und zuverlässige Ausführung der inneren und äußeren Abdichtung der Fugen. **Die Leiste ist Bestandteil vom i3 ProSystem Sanierung.**



Ganzjahreslösung

Während viele Produkte nur bei Temperaturen über +5 °C verarbeitbar sind, kann die TR600 3D-Renovierungsleiste sogar bis -10 °C eingesetzt werden (bis -5 °C uneingeschränkt und bis -10 °C mit geringerer Anfangshaftung). Das ist Flexibilität pur, egal zu welcher Jahreszeit.

WEITERE PRODUKTVORTEILE

Perfekte Optik auch bei Unebenheiten, da diese im Bereich des Füllstoffes mühelos ausgeglichen werden

Perfekt für den Fensteraustausch Innen und Außen

Verleistung inklusive Abdichtung und unter sauberen Arbeitsbedingungen

Einfach

sauber

verarbeitbar.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Luftdurchlässig $a < 0,1 \text{ m}^3/\text{hm}$


Schlagregendicht bis 600 Pa

Brandverhalten Klasse E

Leiste aus PVC-Hart, schlagzäh und UV-beständig

Verfügbare Ausführungen

Die neue TR600 3D-Renovierungsleiste ist in 4 Breiten und jeweils 2,5 m Länge verfügbar

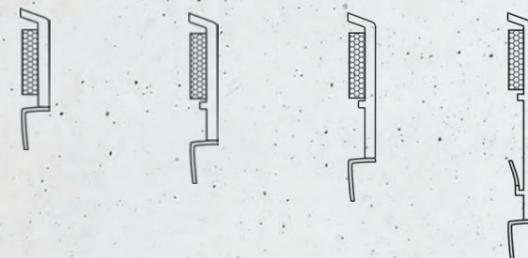

| R25 | R30 | R35 | R50 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Deckbreite 21–30 mm | Deckbreite 26–35 mm | Deckbreite 31–40 mm | Deckbreite 26–55 mm |



Moderne Dekore für die perfekte Optik

Alle 4 Ausführungsvarianten werden in jeweils 12 Dekoren angeboten und decken damit die Farben der am Markt üblichen Fensterrahmen ab. Damit wird die Optik der Fenster nach einer Sanierung für den Bauherren nochmals deutlich aufgewertet.

● ● ● Weitere Dekore auf Anfrage.





Tremco CPG Germany GmbH

Werner-Haepf-Str. 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland

T. +49 9434 208-0
F. +49 9434 208-230
info.de@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu