

Fiche technique

ME533


WINDOW TOP FOIL

PVC Lateislab ZDP

23-05-2024 / V 1

Description

Profilé d'angle en PVC souple recyclable et film PVC.

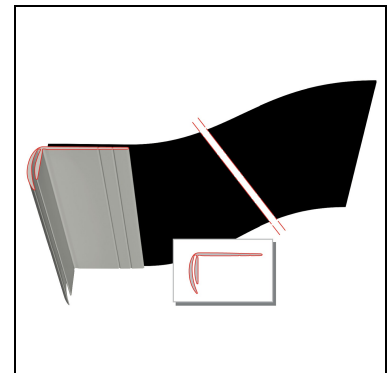

Caractéristiques et avantages

- Peut être agrafé, collé, cloué ou serré de manière invisible.
- Profil en rouleau
- Montage facile
- Largeur du profilé supérieur dénudable
- Pour les structures non porteuses
- Universellement applicable
- Résistant aux UV

Objectif de l'utilisation

ME533 PVC Lateislab ZDP est spécialement conçu pour être fixé sur la face avant du linteau d'un cadre de fenêtre. Collez le ME533 en haut avec l'adhésif universel OT301.

Emballage

Couleur du profil du bord avant | Couleur du film | Emballage | Dimensions en mm

- Gris, blanc et noir | Noir | Rouleaux | De 300 à 800

Largeurs de film 30, 40, 50 et 60 cm

- Face avant : double profilé souple
- Verso : film PVC

Autres largeurs de film sur demande

Couleur profilé d'angle | largeur de film | avec film PVC | gris

- gris | 30 cm | ME533311951
- gris | 40 cm | ME533311955
- gris | 50 cm | ME533311958
- gris | 60 cm | ME533311961
- gris | 80 cm | ME533311966
- blanc* | 30 cm | ME533311953
- blanc* | 40 cm | ME533311957
- blanc* | 50 cm | ME533311960
- noir* | 30 cm | ME533311952

Fiche technique

ME533

WINDOW TOP FOIL

- noir* | 40 cm ME533311956
- noir* | 50 cm ME533311959
- noir* | 60 cm ME533311962

Application

- Laisser dépasser la feuille d'au moins 150 mm des deux côtés.
- Appuyer sur le profilé d'angle. Soulever la bande frontale et placer l'agrafeuse sur la deuxième bande et agraffer.
- Utiliser des agrafes en acier inoxydable espacées d'environ 100 mm. Couper ensuite le profilé à la longueur voulue.
- Couper le film PVC en biais (angle de 45°) des deux côtés du cadre.
- Appliquez un film pour cavité verticale devant le linteau ME533 en PVC ZDP.
- Le film peut être collé (OT301 Universal Film Glue), cloué (profilé cloué) ou serré (profilé clampé).

Dénudable

La partie supérieure du profilé double comporte deux encoches le long desquelles le profilé peut être dénudé si nécessaire. La largeur supérieure peut ainsi varier de 20 à 32 mm.

Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.

Fiche technique

ME533

WINDOW TOP FOIL