

Technisch productblad

PR101


PU Rugvulling

PU Rugvulling

Omschrijving

PR101 PU Rugvulling is een opencellig polyurethaanschuim. Door de open cellen wordt lucht afgevoerd en ontstaat er geen blaasvorming bij het afkitten.

08-05-2024 / V 1

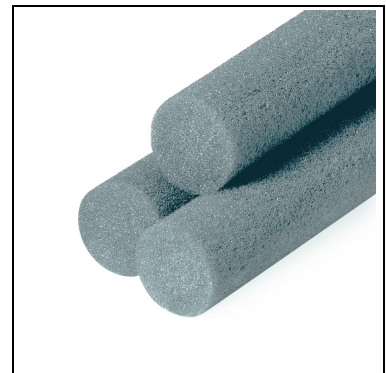

Kenmerken en voordelen

- Voorkomt driezijdige hechting
- Geen blaasvorming bij het kitten
- Kan een groter voegverloop opvangen

Gebruiksdoel

PR101 PU Rugvulling dient ter opvulling van dilatatie- en aansluitvoegen in de bouw. PR101 is gemaakt van een opencellig polyurethaanschuim. Door de open cellen wordt lucht afgevoerd en daardoor ontstaat er geen blaasvorming bij het afkitten. Polyurethaan is een zacht materiaal, waardoor deze voegvulling een groter voegverloop kan opvangen vergeleken met PR102 PE Rugvulling.

Opslag

In de originele verpakking

Leveringsvorm

| Item nr. | Diameter (mm) | Rollengte (m) |
|---------------|---------------|---------------|
| PR101311866 | 10 | 500 |
| PR101329367 | 15 | 250 |
| PR101329368 | 20 | 200 |
| PR101329369 | 25 | 100 |
| PR101329370 | 30 | 100 |
| PR101329371 * | 35 | 50 |
| PR101329372 | 40 | 50 |
| PR101329373 | 50 | 50 |
| PR101329374 | 70 | 25 |

* Alleen op aanvraag leverbaar

Applicatie

- Juiste diameter rugvulling aanbrengen. Om het verschuiven van de PR101 PU Rugvulling in de voeg te voorkomen dient de

Technisch productblad

PR101

PU Rugvulling

diameter van de rugvulling $\pm 50\%$ groter te zijn dan de voegbreedte.

- De voegdiepte dient in goede verhouding te staan tot de voegbreedte. Voegdiepte = voegbreedte in mm: 3 + 6 mm.
- PR101 PU Rugvulling gecompriemd in voeg aanbrengen.
- Zonder rek in de voeg aanbrengen, bij aansluitingen iets stuiken.
- Dilatatievoegen volgens DIN 18549 opvullen.

Let op

- PR101 PU Rugvulling niet aanbrengen met een scherp voorwerp. Scherpe voorwerpen beschadigen de dichte huid van de rugvulling, waardoor blaasvorming bij het kitten kan optreden.

Garantie

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad

Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-be@tremcocpg.com.