

Teknik Veri Sayfası


## ME017

### CEPHE MEMBRANI A2 siyah

17-03-2025 / V 1

#### Açıklama

ME017, açık veya kapalı cephe kaplamalarının arkasındaki dış cephe alanlarının kalıcı sızdırmazlığı için A2-s1,d0 yangın koruma sınıfına sahip, son derece nefes alabilen ve UV ışınlarına dayanıklı bir cephe membranıdır. Yanmazlığı, yangın koruma gereksinimlerinin arttığı yüksek katlı cepheler için mükemmel bir ürün çözümü olmasını sağlar.

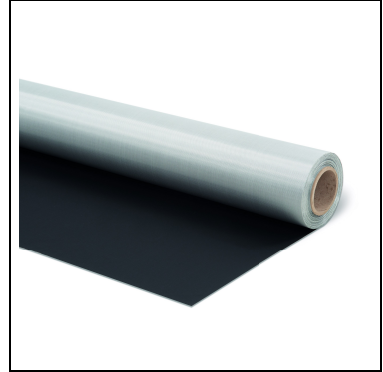

#### Özellikler ve Faydalar

- Yangına Tepki Sınıfı A2-s1,d0
- su geçirmez W1 ve şiddetli yağmur geçirmez
- nefes alabilir ve buhar geçirmez
- yüksek çekme mukavemetiyle sahada güvenli ve sağlam
- Açık cephelerin arkasında kullanım için yüksek UV koruması ve siyah yüzey kaplaması

#### Kullanım Amacı

ME017, özellikle yangın koruma gereksinimleri artırılmış binalar için nefes alabilen cephe membranı olarak uygundur. ME357 Yapışkan Bant A2 siyah ile birlikte, iyi hava direnci ve EN13501-1'e göre A2-s1,d0 yangın sınıflandırmasına tepki gerektiren tüm cephe alanlarını kaplamak için harici nefes alabilen membran olarak kullanılır.

#### Ambalajlama

Rulo başına 1,5m x 50m olarak mevcuttur.

#### Mevcut renk

siyah

#### Depolamak

orijinal ambalajında serin, kuru ve doğrudan hava koşullarına ve UV ışınlarına maruz kalmayan

Teknik Veri Sayfası

## ME017

### CEPHE MEMBRANI A2 siyah

#### Teknik Bilgiler

Gramaj		230 g/m <sup>2</sup>
Yangın ne Tepki	EN 13501-1	A2-s1,d0
Yırtılma Direnci	EN 12310-1	290 / 390 N
Su Buharı Geçirgenliği (Sd)	EN ISO 12572	0.08m
Hava Geçirgenlik	EN 1026	< 0.1 m <sup>3</sup> /[h m (daPa)n]
Uv Direnç		Maksimum 30 mm derz ve %30 örtücülüğe sahip açık cephelerin arkasında kaplamasız 9 ay dayanıklıdır

#### Yüzey Hazırlığı

Yüzeylerin temiz, kuru, toz ve ME017 uygulamasını etkileyebilecek diğer kirleticilerden arındırılmış olduğundan emin olun.

#### Uygulama

ME017, cephede yatay veya dikey hizalamada doğrudan rulodan uygulanır. ME017'yi alt tabakaya tutturmak için zımba olarak çift taraflı yapışkan bant şeritleri veya mekanik sabitlemeler kullanın. Membran derzleri ve üst üste binmeler en az 10 cm üst üste bindirilerek yapılmalıdır. Uygun Illbruck yapışkan bantları ME355, ME356 veya ME357 kullanılarak kapatılabilirler. ME017'yi uzun vadede cepheye dışarıdan sabitlemek için cephe alt yapısını veya karşı çitaları kullanın.